

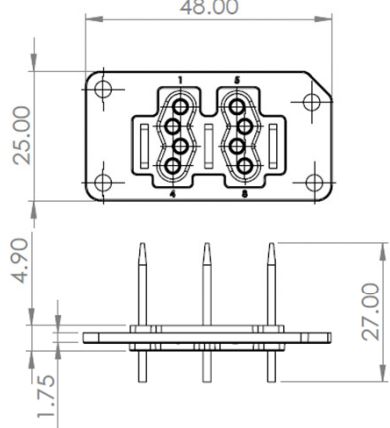
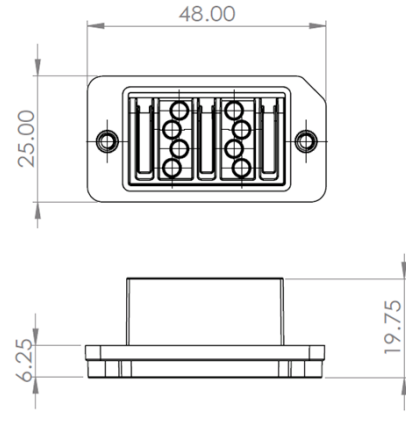


型號	B1 3P8S 閘刀式 密封防水連接器	
圖示	06700001R公座 	06700002R母座 
尺寸表	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  公座 </div>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">  母座 </div>	
備註	<p> 端子排列數量：3PIN電源+8PIN訊號 防水防塵等級：IP66 耐電流： 電源端子25A(瞬間30A) 訊號端子2A-5A(需依安裝規格環POGO PIN) 外殼材質：PBT+GF15%UL94 V0 防水材質：矽膠 </p> <p> 3P8S (Opinion allowed) IP66 Current rate : Power pin 25A(Peak 30A) Signal pin 2~5A(opinion) Material : PBT+GF15%UL94 V0+Silicon </p>	